


# 宁德市主城区防潮防洪排涝规划修编总平面布置图(近期)

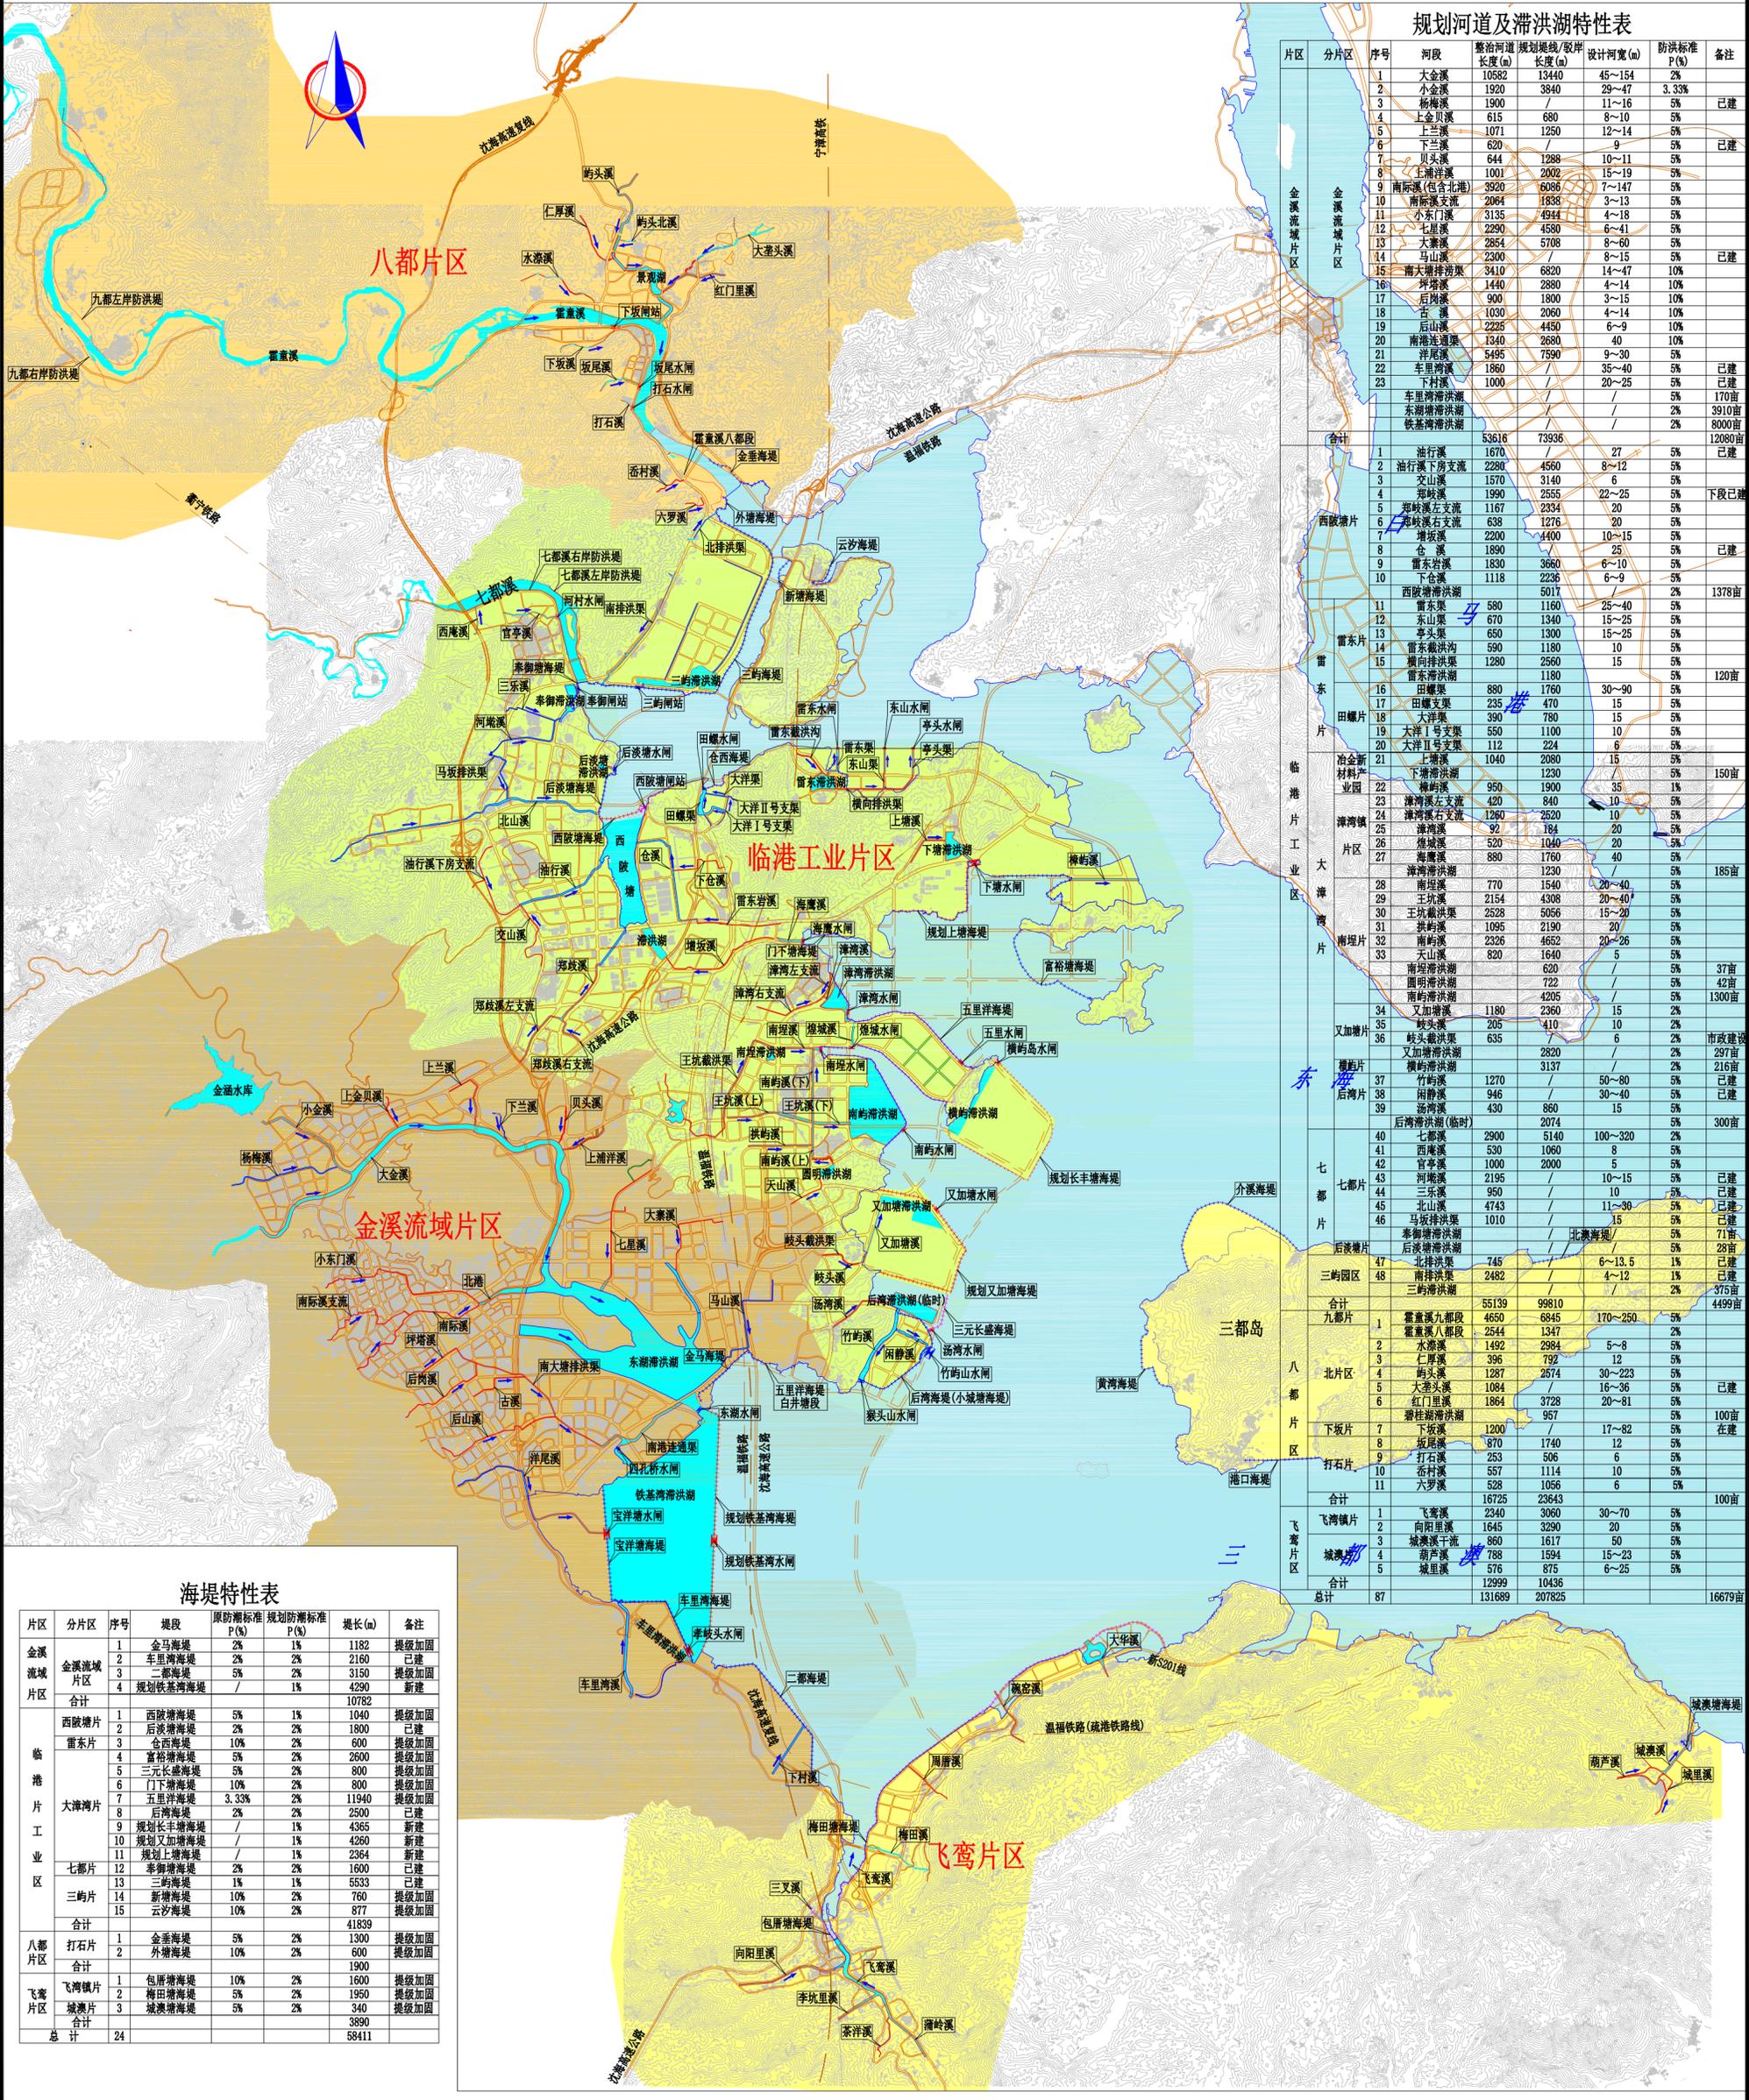

规划河道及滞洪湖特性表

片区	分片区	序号	河段	整治河道长度(m)	规划堤线/驳岸长度(m)	设计河宽(m)	防洪标准 P(%)	备注
金溪流域片区	金溪流域片区	1	大金溪	1052	1344	45~154	2%	
		2	小金溪	1920	3840	29~47	3.33%	
		3	新溪	1900		11~16	5%	已建
		4	上兰溪	615	680	8~10	5%	
		5	下兰溪	1071	1250	12~14	5%	
		6	下兰溪	820		9	5%	已建
		7	贝头溪	644	1288	10~11	5%	
		8	生浦洋溪	1001	2002	15~19	5%	
		9	南际溪(含北港)	3920	6088	7~147	5%	
		10	南际溪支流	2064	1938	3~13	5%	
		11	小东门溪	3135	4944	4~18	5%	
		12	小东门溪	2290	4580	6~41	5%	
		13	大溪	2854	5708	8~60	5%	
		14	马山溪	2300		8~15	5%	已建
		15	南大塘排洪渠	3410	6820	14~47	10%	
		16	洋尾溪	1440	2880	4~14	10%	
		17	后山溪	900	1800	3~15	10%	
		18	后山溪	1030	2060	4~14	10%	
		19	后山溪	2225	4450	6~9	10%	
		20	南港连渠	1340	2680	40	10%	
		21	洋尾溪	5495	7590	9~30	5%	
		22	车里溪	1860		35~40	5%	已建
		23	下村溪	1000		20~25	5%	已建
车里溪滞洪湖							2%	170亩
东湖滞洪湖							2%	3910亩
铁基湾滞洪湖							2%	8000亩
合计				53616	73936			12080亩
西峡塘片区	西峡塘片区	1	油行溪	1670		27	5%	
		2	油行溪下房支流	2280	4560	8~12	5%	
		3	交山溪	1570	3140	6	5%	
		4	郑岐溪	1990	2555	22~25	5%	下段已建
		5	郑岐溪左支流	1167	2334	20	5%	
		6	郑岐溪右支流	638	1276	20	5%	
		7	梅坂溪	2200	4400	10~15	5%	
		8	合溪	1890		25	5%	已建
		9	雷东岩溪	1830	3660	6~10	5%	
		10	下合溪	1118	2236	6~9	5%	
		11	西峡塘滞洪湖		5017		2%	1378亩
雷东片区	雷东片区	12	雷东溪	580	1160	25~40	5%	
		13	东山溪	670	1340	15~25	5%	
		14	东山溪	650	1300	15~25	5%	
		15	雷东截洪沟	590	1180	10	5%	
		16	雷东滞洪湖	1280	2560	15	5%	
		17	田螺溪	880	1760	30~90	5%	120亩
		18	田螺溪	235	470	15	5%	
		19	大洋I号支流	390	780	15	5%	
		20	大洋II号支流	550	1100	10	5%	
		21	大洋II号支流	112	224	6	5%	
		22	上塘溪	1040	2080	15	5%	
		23	下塘溪	1230		5%		150亩
		24	梅湾溪左支流	950	1900	35	1%	
		25	梅湾溪右支流	420	840	10	5%	
		26	梅湾溪	1260	2520	10	5%	
南塘片区	南塘片区	27	南塘溪	92	184	20	5%	
		28	南塘溪	520	1040	20	5%	
		29	南塘溪	880	1760	40	5%	
		30	南塘溪	1230		5%		185亩
		31	南塘溪	770	1540	20~40	5%	
		32	王坑溪	2154	4308	20~40	5%	
		33	王坑溪	2528	5056	15~20	5%	
		34	南塘溪	1095	2190	20	5%	
		35	南塘溪	2326	4652	20~25	5%	
		36	天山溪	820	1640	5	5%	
		37	南塘溪	620	1240	5	5%	37亩
七都片区	七都片区	38	南塘溪	722		5%	42亩	
		39	南塘溪	4205	8410	5%	1300亩	
		40	又加塘溪	1180	2360	15	2%	
		41	又加塘溪	205	410	10	2%	
		42	又加塘溪	635	1270	6	2%	市政建设
		43	又加塘溪	2820		2%	297亩	
		44	又加塘溪	3137		2%	216亩	
		45	竹岐溪	1270		50~80	5%	已建
		46	南塘溪	946		30~40	5%	已建
		47	南塘溪	430	860	15	5%	
		48	后塘溪(临时)		2074		5%	300亩
三都岛	三都岛	49	七都溪	2900	5140	100~320	2%	
		50	西海溪	530	1060	8	5%	
		51	官亭溪	1000	2000	5	5%	
		52	海溪	2195		10~15	5%	已建
		53	三都溪	950		10	5%	已建
		54	北山溪	4743		11~30	5%	已建
		55	马坂排洪渠	1010		15	5%	已建
		56	奉御塘滞洪湖				5%	71亩
		57	北港溪	745		6~13.5	1%	28亩
		58	南港溪	2482		4~12	1%	已建
		59	三都滞洪湖				2%	375亩
合计				55139	99810			4499亩
八都片区	八都片区	1	雷溪九都段	4650	6845	170~250	5%	
		2	水溪	2544	1347		5%	
		3	仁厚溪	1492	2984	5~8	5%	
		4	水溪	396	792	12	5%	
		5	水溪	1287	2574	30~223	5%	
		6	水溪	1084		16~36	5%	已建
		7	水溪	1864	3728	20~81	5%	
		8	水溪	957		5%	100亩	
		9	下坂溪	1200		17~82	5%	在建
		10	坂尾溪	570	1140	12	5%	
		11	打石溪	253	506	6	5%	
飞鸾片区	飞鸾片区	1	包厝溪	577	1154	10	5%	
		2	打石溪	528	1056	6	5%	
		3	打石溪	16725	23643			100亩
		4	飞鸾溪	2340	3060	30~70	5%	
		5	向阳溪	1645	3290	20	5%	
城澳片区	城澳片区	1	城澳溪	860	1720	50	5%	
		2	城澳溪	788	1576	15~23	5%	
		3	城澳溪	576	1152	6~25	5%	
总计				12999	10436			16679亩

海堤特性表

片区	分片区	序号	堤段	原防标准 P(%)	规划防标准 P(%)	堤长(m)	备注
金溪流域片区	金溪流域片区	1	金马海堤	2%	1%	1182	提级加固
		2	车里海堤	2%	2%	2160	已建
		3	二都海堤	5%	2%	3150	提级加固
		4	规划铁基湾海堤	/	1%	4290	新建
合计						10782	
临港工业片区	临港工业片区	1	西峡塘海堤	5%	1%	1040	提级加固
		2	后塘海堤	2%	2%	1800	已建
		3	合西海堤	10%	2%	600	提级加固
		4	富裕海堤	5%	2%	2600	提级加固
		5	三元长盛海堤	5%	2%	800	提级加固
		6	门下塘海堤	10%	2%	800	提级加固
		7	五里洋海堤	3.33%	2%	11940	提级加固
		8	后塘海堤	2%	2%	2500	已建
		9	规划长丰塘海堤	/	1%	4365	新建
		10	规划又加塘海堤	/	1%	4260	新建
		11	规划上塘海堤	/	1%	2364	新建
		12	奉御塘海堤	2%	2%	1600	已建
		13	三均海堤	1%	1%	5533	已建
		14	新塘海堤	10%	2%	760	提级加固
		15	云沙海堤	10%	2%	877	提级加固
合计						41839	
八都片区	八都片区	1	金溪海堤	5%	2%	1300	提级加固
		2	外塘海堤	10%	2%	600	提级加固
合计						1900	
飞鸾片区	飞鸾片区	1	包厝海堤	10%	2%	1600	提级加固
		2	梅田海堤	5%	2%	1950	提级加固
		3	城澳海堤	5%	2%	340	提级加固
合计						3890	
总计						58411	

说明:  
 1、图中坐标系为2000国家大地坐标系, 高程为1985国家高程基准。  
 2、图中比例为1: 75000。 0 1.5km 3.0km  
 3、图例:  
 规划防洪堤 (红色虚线)  
 规划海堤 (蓝色虚线)  
 已建海堤 (蓝色实线)  
 规划水闸 (红色双门符号)  
 规划泵站 (红色水泵符号)  
 规划河道 (蓝色实线)  
 规划滞洪湖 (浅蓝色填充)  
 海域 (深蓝色填充)  
 公路 (棕色实线)  
 铁路 (棕色虚线)

各片区汇总表

序号	片区	规划河长(km)	新建/加高堤防(km)	新建/加固海堤(km)	新建水闸(座)	新建泵站(座)
1	金溪流域片区	53.62	73.94	8.62	1	0
2	临港工业片区	55.14	99.81	30.41	15	1
3	八都片区	16.73	23.64	1.90	3	1
4	飞鸾片区	6.21	10.44	3.55	1	1
合计		131.70	207.83	44.48	20	3